

H 2467 B ACTIVE

Pečicí trouba

v moderním designu s propojením, PerfectClean a výsuvnými pojezdy FlexiClip.



- textový displej s otočnými voliči – EasyControl Plus
- Mimořádně snadné čištění – vybavení PerfectClean
- Příklad propojitelný přes WiFi – Miele@home
- Zcela snadno k dokonalému výsledku – Automatické programy
- Pro křupavé a nadýchané výsledky pečení – provozní způsob AirFry



EAN: 4002516763840 / Číslo materiálu: 12428970 / Číslo starého materiálu: 22246724D

Všeobecné údaje	
Označení modelu	H 2467 B ACTIVE
Číslo materiálu výrobce	12428970
Číslo EAN	4002516763840
Marketingová třída	Silver
Provedení a design	
Aktivní	•
Typ a provedení přístroje	
Pečicí trouba	•
Barva přístroje	Obsidian černá
Uživatelské výhody	
Rychloohřev	•
Provozní způsoby	
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Horní/spodní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
AirFry	•
Gril	•
Horký vzduch Eco	•
Automatické programy	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	EasyControl Plus
MultiLingua	•
Zobrazení denního času	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuální nastavení	•
Účinnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,8
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min	20
Doba do automatického přepnutí do pohotovostního režimu v min	20
Doba do automatického přepnutí do síťového pohotovostního režimu v min	20
Komfort při údržbě	
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	•

Pečicí trouba

v moderním designu s propojením, PerfectClean a výsuvnými pojezdy FlexiClip.




EAN: 4002516763840 / Číslo materiálu: 12428970 / Číslo starého materiálu: 22246724D

Dvířka CleanGlass	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlačnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	1 halogenová skvrna
Směr otvírání dvířek	Spodní
Typ zásuvky	Zástrčka Schuko s uzemněním
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Hmotnost v kg	42,0
Celkový příkon v kW	3,50
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,50
Výměna světel	Zákazník
Dodávané příslušenství	
Pečicí plech s úpravou PerfectClean HBB 71	1
Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečicí rošt	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 70-C (pár)	1
Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje přes MultiLingua	???, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ??, ??, ??, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 2467 B ACTIVE

Pečicí trouba


v moderním designu s propojením, PerfectClean a výsuvnými pojedy FlexiClip.

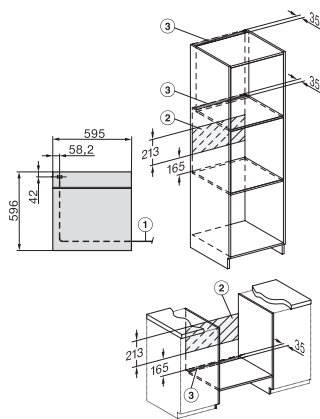


installation H7000 XL, installation drawing

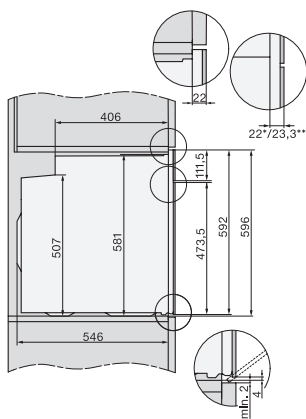


side view H7000 XL, installation drawings

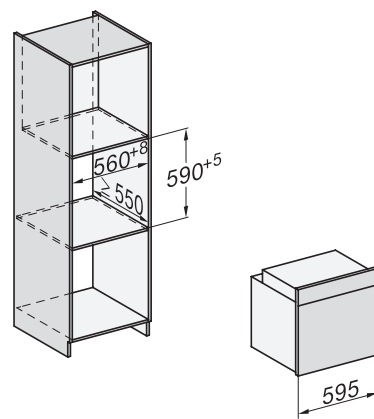


built-in H7000 XL, installation drawing

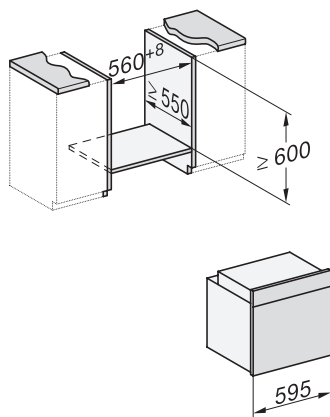

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

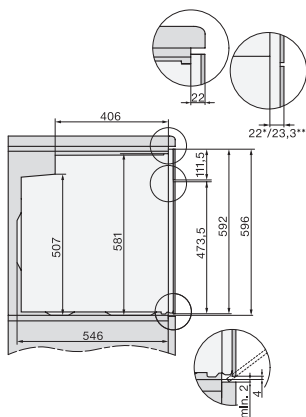

side view H7000 XL build-under, installation drawing

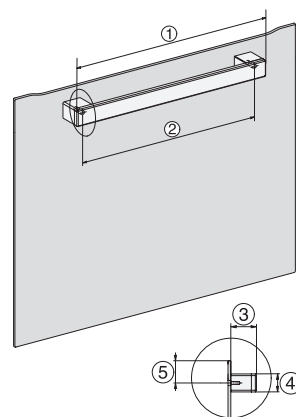

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings